




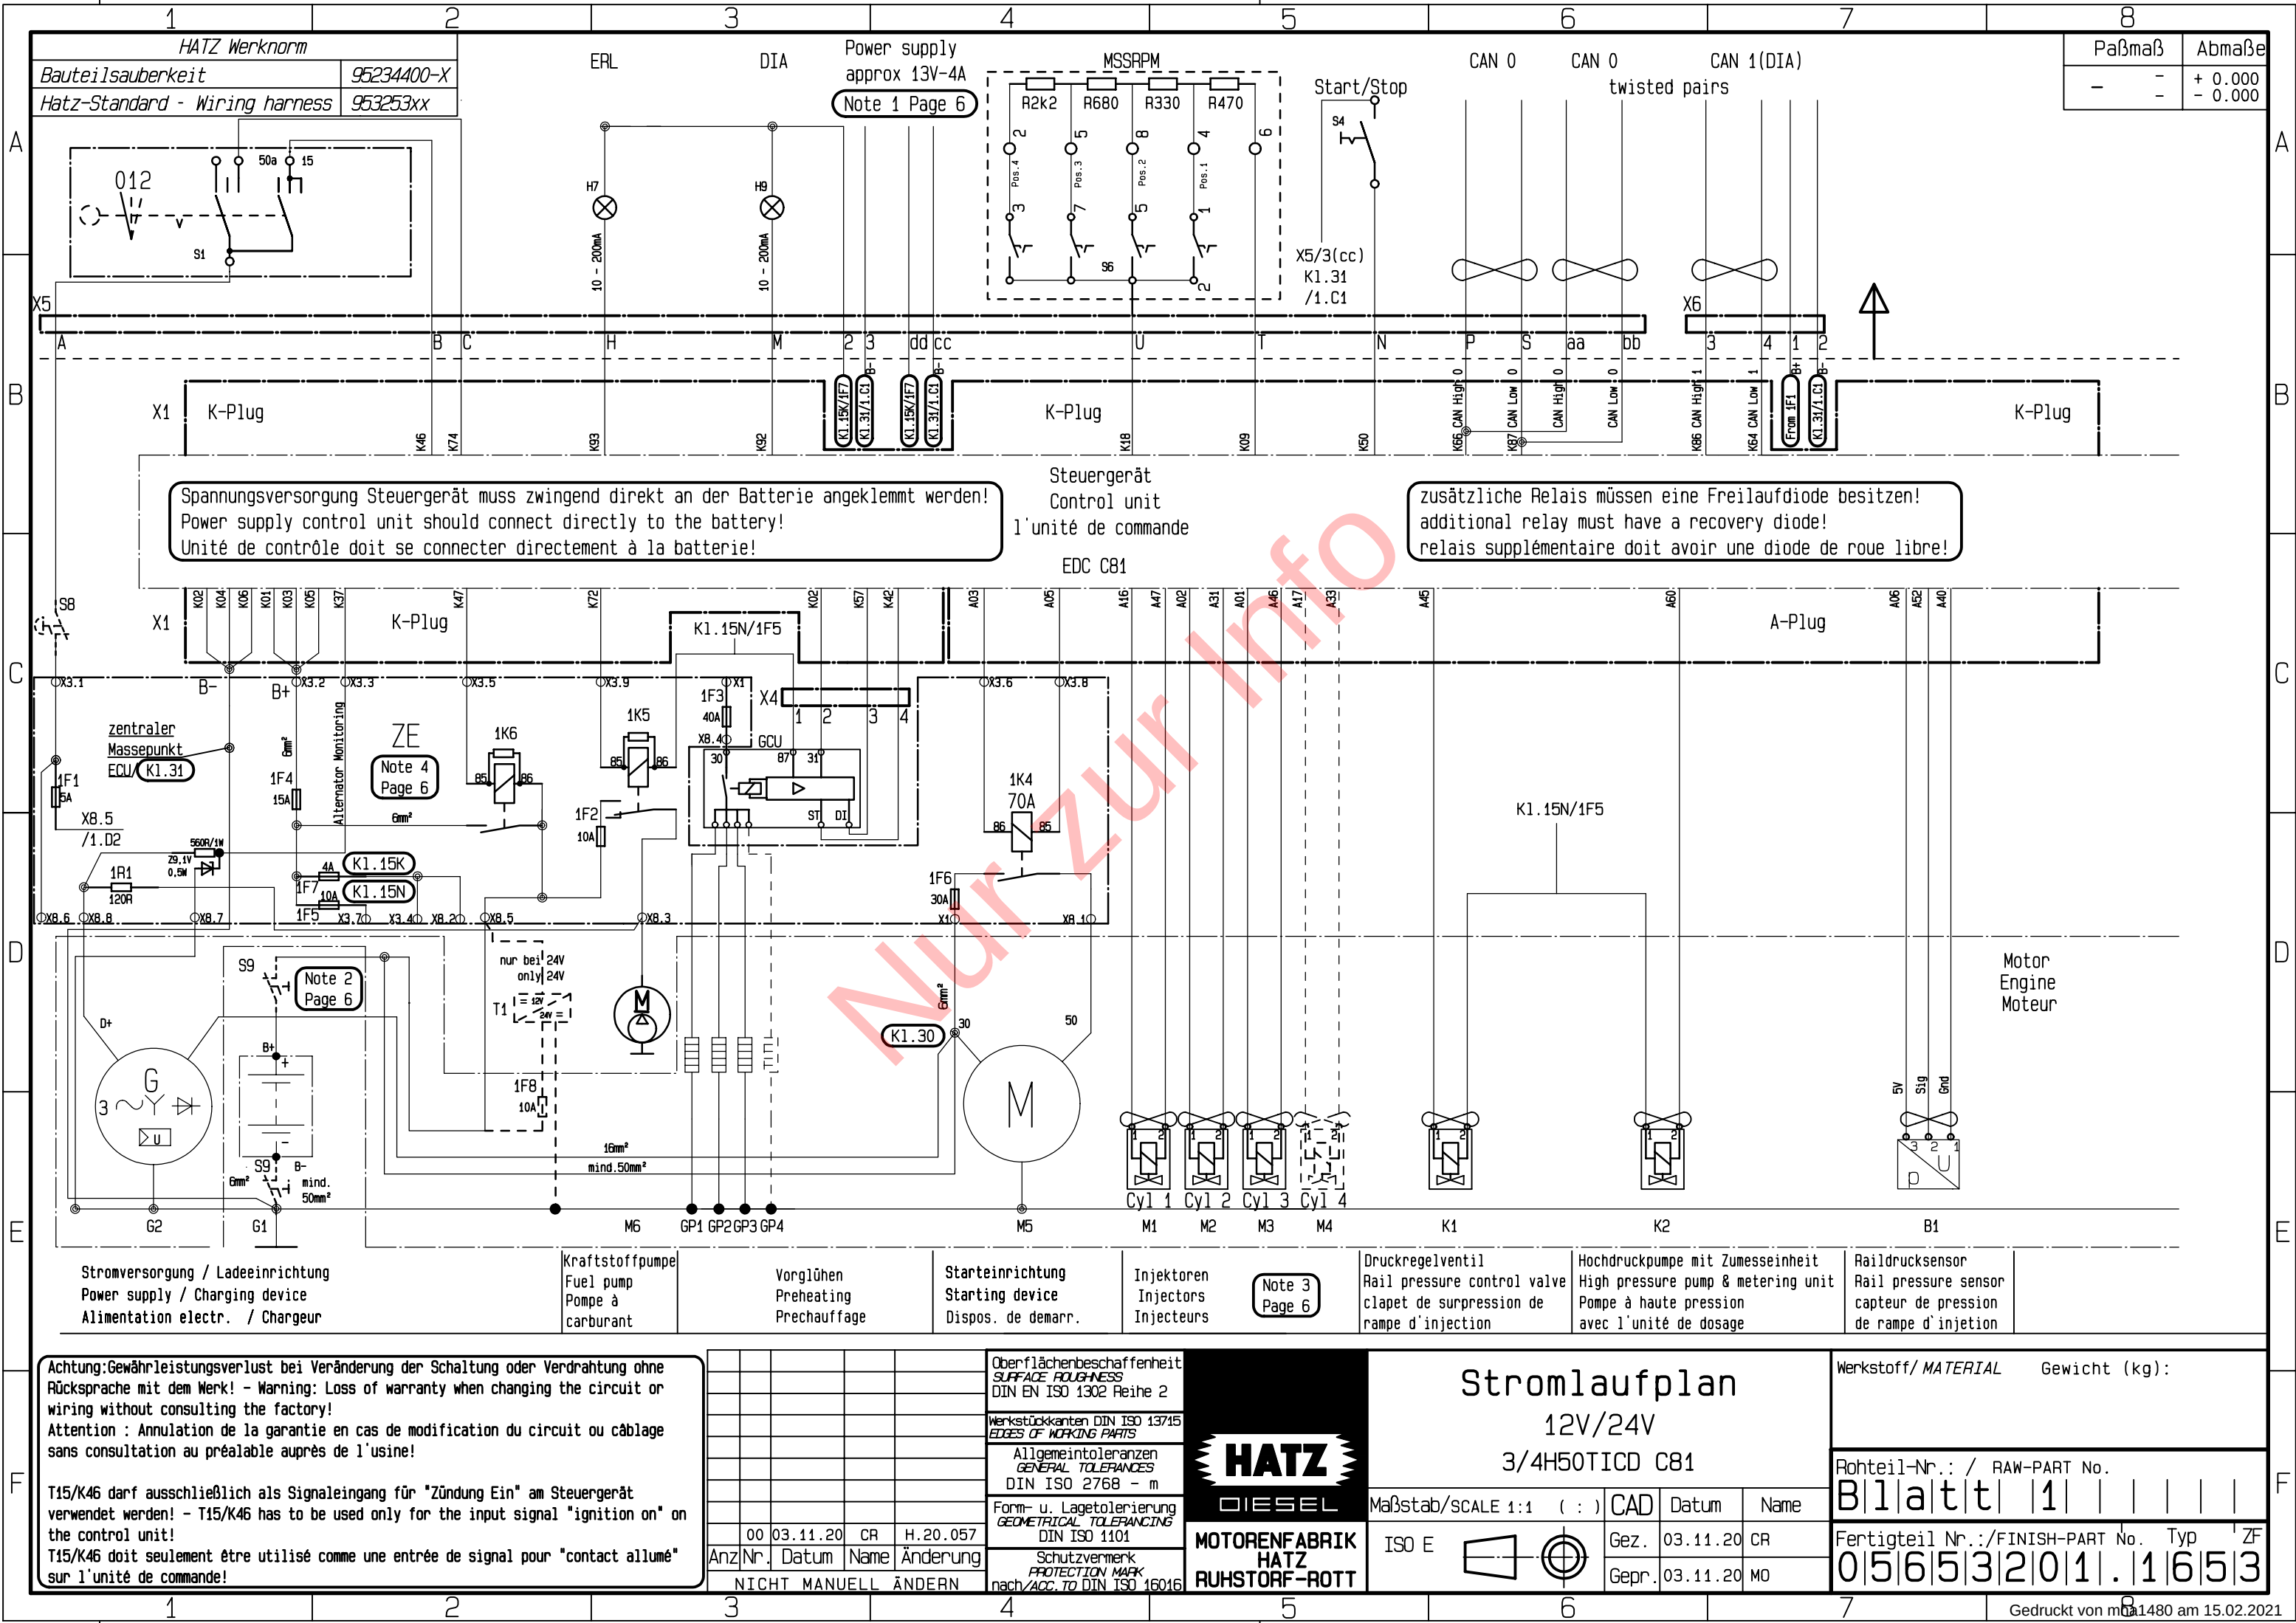


Gedruckt von mha1480 am 15.02.2021

<

2	3	4	5	6	7	8

Klemme 15N und Kl.15K sind nach Zündung aus noch für ca. 20Sek. aktiv. (Nachlauf)
Terminal 15N and Kl.15K are still on for approx. 20 seconds after ignition off.(after run)
Les bornes 15N et Kl.15K sont toujours allumées pendant env. 20 secondes après la coupure du contact. (après course)

					Oberflächenbeschaffenheit SURFACE ROUGHNESS DIN EN ISO 1302 Reihe 2		Stromlaufplan			Werkstoff/MATERIAL Gewicht (kg):	
					Werkstückanten DIN ISO 13715 EDGES OF WORKING PARTS		12V/24V				
					Allgemeintoleranzen GENERAL TOLERANCES DIN ISO 2768 - m		3/4H50TICD C81			Rohteil-Nr.: / RAW-PART No.	
					Form- u. Lagetolerierung GEOMETRICAL TOLERANCING DIN ISO 1101		Maßstab/SCALE 1:1 (:)	CAD	Datum	Name	B l a t t 6
	00	03.11.20	CR	H.20/057			ISO E		Gez.	03.11.20	CR
Anz/Nr.	Datum	Name	Änderung	Schutzvermerk PROTECTION MARK nach/ACC. TO DIN ISO 16016		Gepr.			03.11.20	MO	
NICHT MANUELL ÄNDERN					MOTORENFABRIK HATZ RUHSTORF-ROTT						